


Описание

- Двухступенчатая наддувная горелка.
- Топливо: дизельное топливо, вязкость 6 мм<sup>2</sup>/с при 20°C, теплота сгорания 11,86 кВт·ч/кг.
- Максимальная тепловая мощность: 350 и 480 кВт.
- Отношение 1-й/2-й ступеней: 0,7/1 (VL04.420 DUO)  
0,5/1 (VL04.540 DUO)
- Два варианта длины головки.
- Кубическая конструкция обеспечивает:
  - удобный доступ,
  - максимальную компактность, минимальный вес,
  - простое техническое обслуживание,
  - небольшое количество инструмента и комплектующих,
  - сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Закрытие воздушной заслонки при прекращении работы горелки.
- Полный комплект электрооборудования в корпусе горелки с щитом управления.
- Однофазное напряжение питания 230 В – 50 Гц.
- Класс защиты IP 21.
- Максимальная рабочая температура 50°C.
- В соответствии со стандартами EN 267 и Европейскими директивами, как например:
  - по электромагнитной совместимости 89/336/EEC
  - по низковольтному оборудованию 73/23/EEC
  - на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEC

Соединительный фланец


Ø a, мм	b, мм	c	d
155	180...270	M10	45°



Комплект поставки


Горелка поставляется в упаковке, вместе с:

- шлангами и соплом,
- элементами крепления к котлу,
- указаниями по эксплуатации, электросхемами, покомпонентным изображением и списком запасных частей.




Тип	Размеры, мм			Вес брутто кг
	X	Y	Z	
VL 04.430 DUO T1	460	1010	570	41
VL 04.430 DUO T2	460	1010	570	43
VL 04.540 DUO T1	400	427	498	42
VL 04.540 DUO T2	400	427	498	44

Габаритные размеры

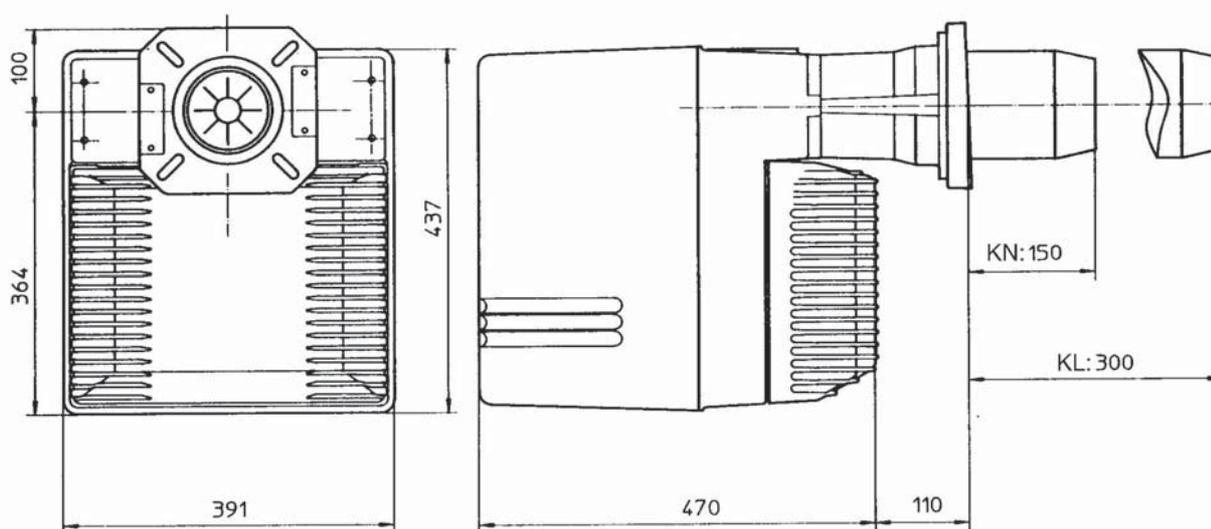


## Дизельная горелка VECTRON® L 04 DUO

Серия: VL 04.430 DUO, VL 04.540 DUO  
260...540 кВт  
двухступенчатая  
Стандартная

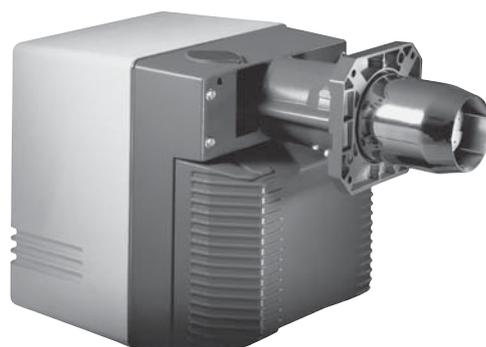

### Диапазон мощности

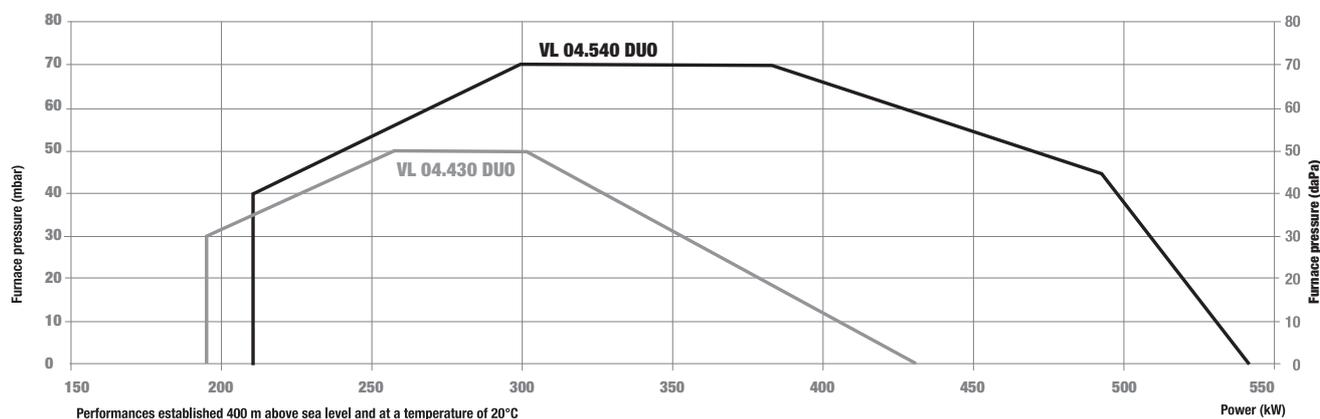

### Характеристики и оборудование

Тип	VL 04.430 DUO	VL 04.540 DUO
Рабочий диапазон	кВт 190-430	210-540
Расход топлива	кг/ч< 22-36	25-45
Форсунка	5,0 / 45°B	6,5-3,0 / 45°B
Шкаф управления/детектор пламени	SH 213 / MZ 770 S	SH 213 / MZ 770 S
Мощность электродвигателя вентилятора	230 В – 50 Гц – 480 Вт	
Потребление электроэнергии	W 620	
Подключение топливопроводов	Rp 3/8 / M14 x 1,5 – 1150 мм	
Сертификат CE	EN 267	

### Опции

Панель управления	13 018 499
Глушитель	13 012 574
Воздушный адаптер	13 002 031

### Заказ №

Тип	Полный код горелки	
	KN	KL
VL 04.430 DUO	по запросу	по запросу
VL 04.540 DUO	по запросу	по запросу